

Un cahier des charges exigeant exécuté par des constructeurs spécialisés

+ la puissance d'achat de PROMODIS
+ la réduction des coûts de distribution

= LA QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS.


Idéal pour tonte, entretien des parcs et refus de prairies

Entraînement intégral par 3 boîtiers et transmission à cardan :

- Pas de perte de puissance par rapport à un entraînement par courroie
- Frais d'entretien faible

Boîtiers :
- Central : 125 cv
- Latéraux : 30 cv

Sécurité à friction sur la transmission principale

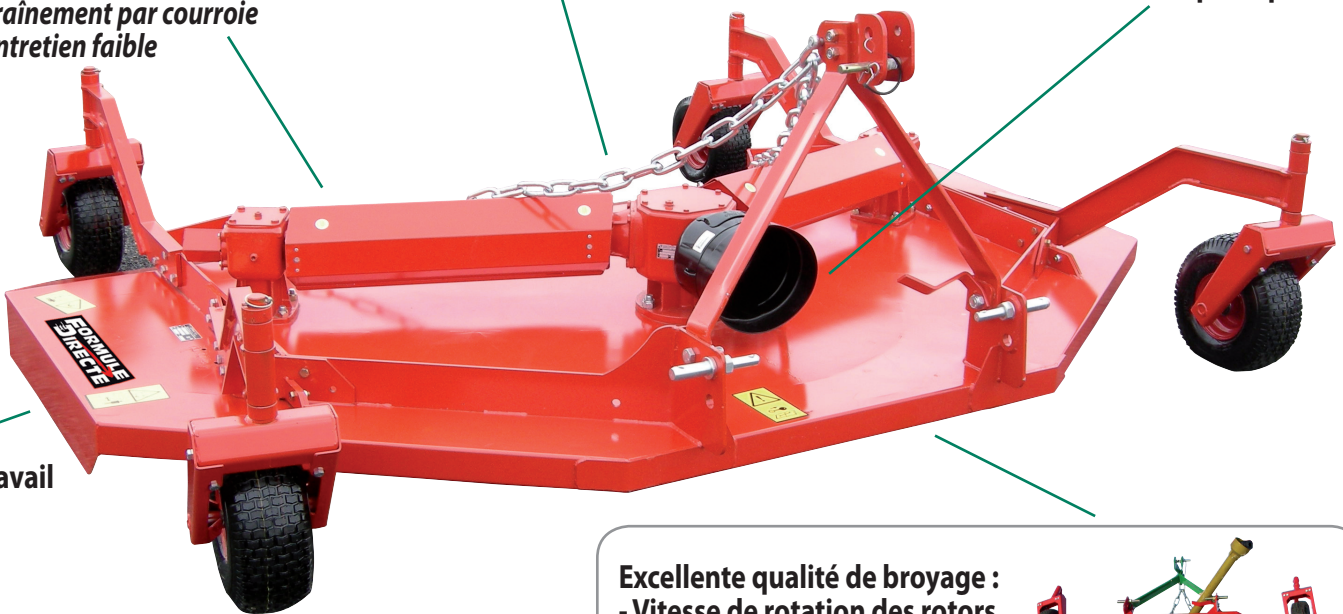


Largeur de travail de 2.84 m

4 roues Ø 360 mm pivotantes sur 360°

Excellente qualité de broyage :

- Vitesse de rotation des rotors importante
- 2 lames tranchantes et ventilantes par rotor
- Rotors décalés permettant un recouvrement des lames



Modèle E 2800

Caractéristiques techniques

LARGEUR HORS TOUT	:	2910 mm
LARGEUR DE COUPE	:	2840 mm
HAUTEUR DE COUPE	:	35 à 110 mm
LONGUEUR HORS TOUT	:	2570 mm
POIDS	:	580 kg
NOMBRE DE ROTOR	:	3
NOMBRE DE LAMES PAR ROTORS	:	2 lames tranchantes et ventilantes
SÉCURITÉ DE TRANSMISSION	:	à friction

Distribué par

PROMODIS



www.promodis.fr